


SUTERÉN

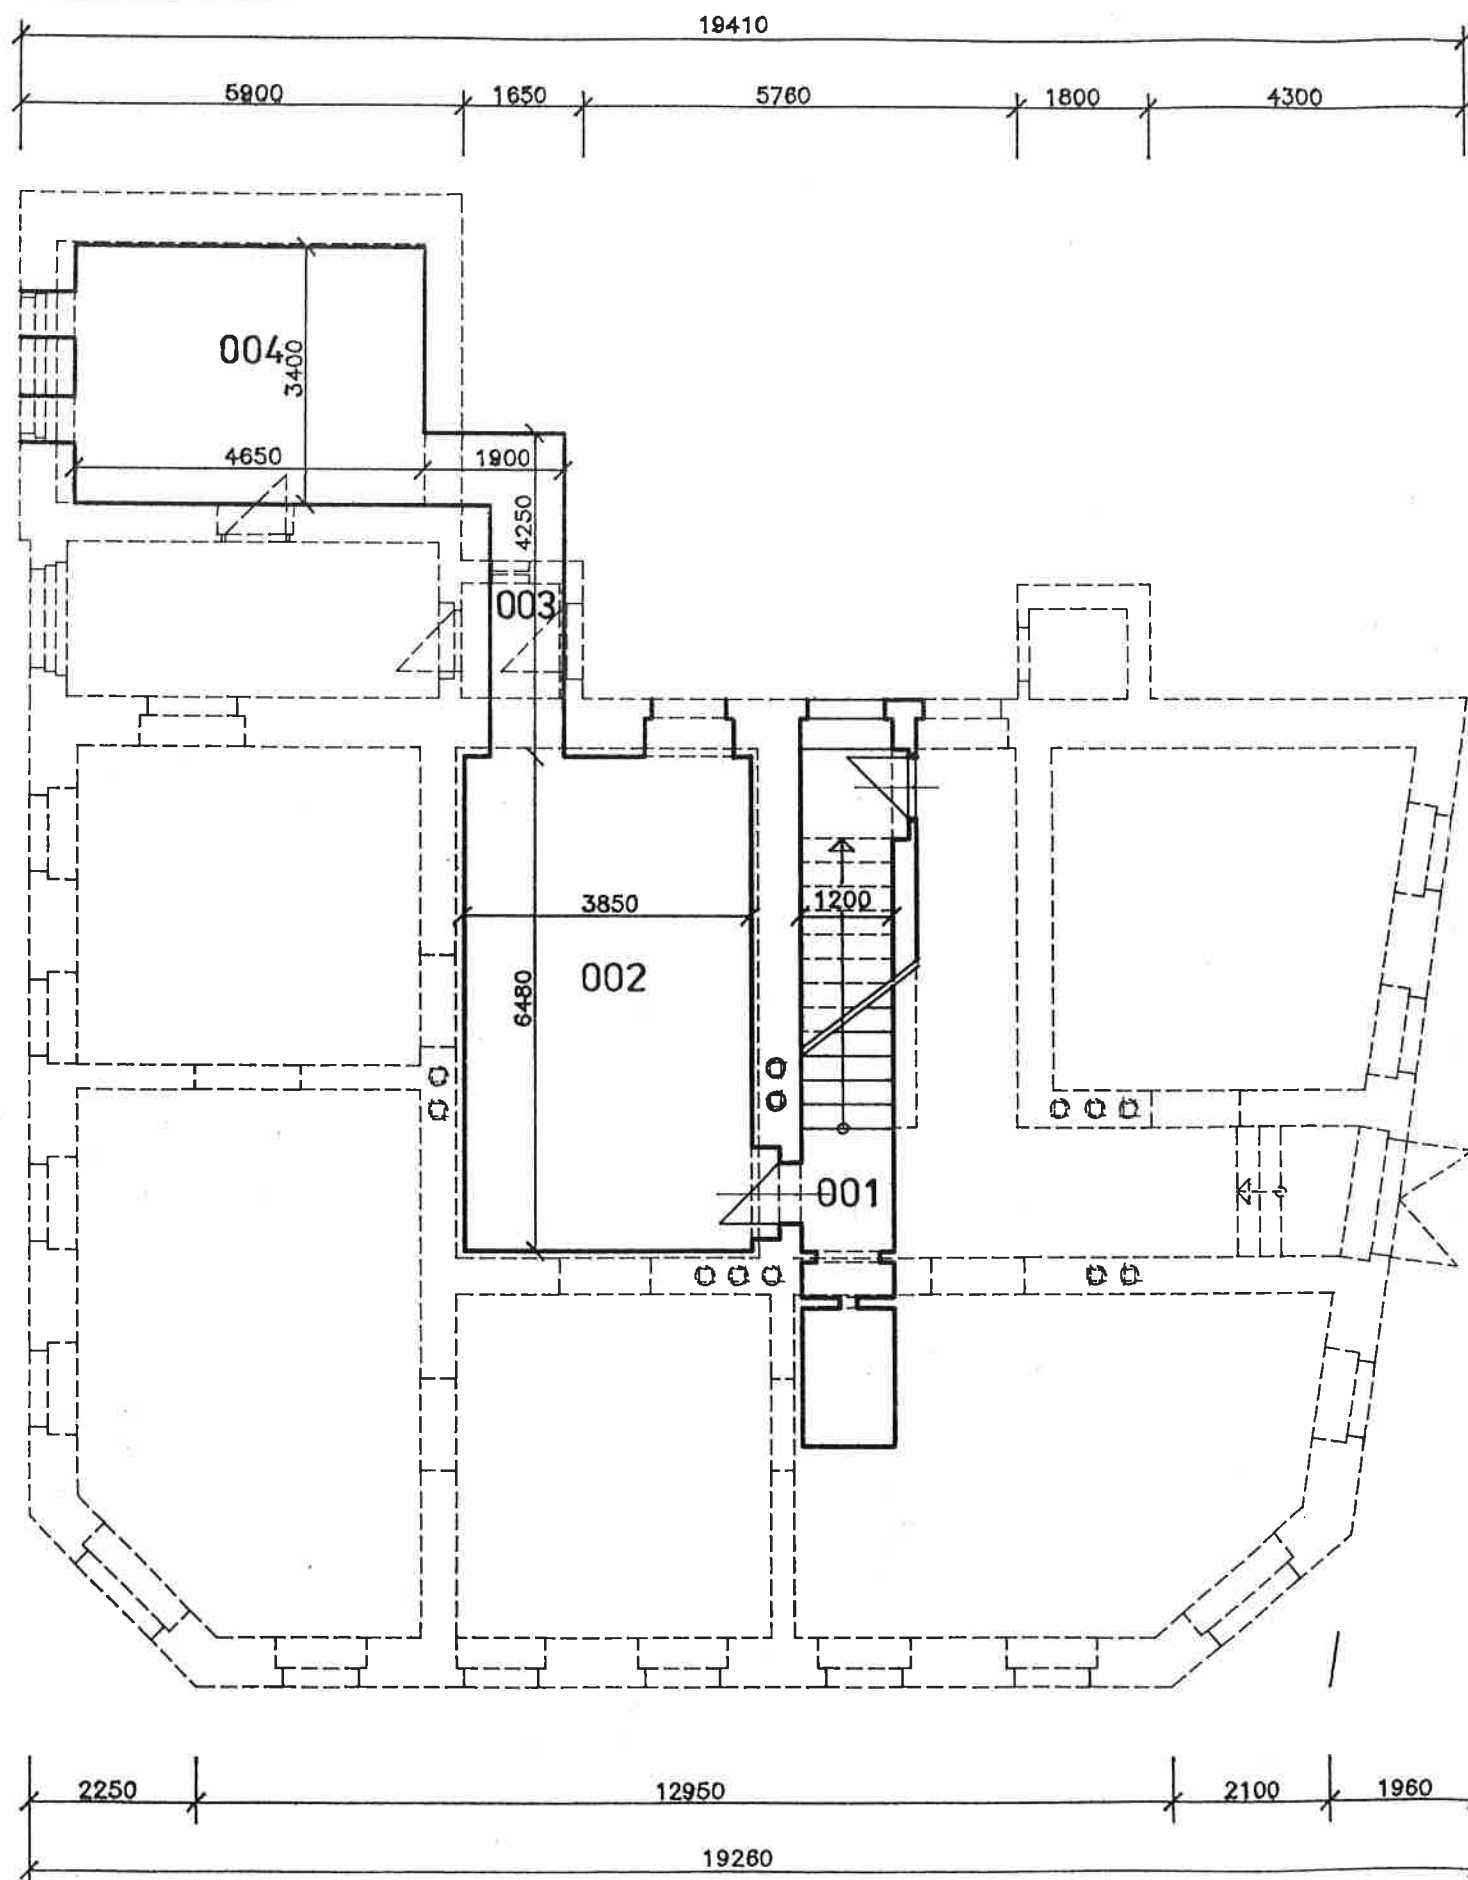

TABULKA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA | ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA STĚN |
|------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 001 | CHODBA | 10,80 | PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA | |
| 002 | SKLAD | 24,95 | PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA | |
| 003 | CHODBA | 5,15 | CIHELNÁ DLAŽBA | |
| 004 | SKLAD | 15,80 | CEMENTOVÝ POTĚR | |

POZNÁMKA

- STROPNÍ KONSTRUKCE NESPALNÁ TL.300-550 MM - CIHELNÁ KLENBA DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
- PŘIMOČARÉ PÍSKOVCOVÉ SCHODIŠTĚ PODEPŘENÉ DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA
- MÍSTNOSTI V SUTERÉNU MAJÍ SVĚTLOU VÝŠKU 1,85 - 2,10 M

LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH KVÁDRŮ
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH

TL.600 MM
TL.300 - 600 MM

PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB
TECHNICKÝ DOZOR
Miloš ŠEPS
HORNÍ NOVÁ VES č.p. 104
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
tel: 6434/692527

SUTERÉN - 2,400

| VED. PROJ. STAVBY | VED. PROJ. OBJEKTU | ZOD. PROJ. PROF. ČÁSTI | VYPRACOVAL | KRESLIL | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|---------|------------|---------------|
| | | | Miloš Šeps | | | |
| investor: | Město Lázně Bělohrad, K.V.Raise 35, Lázně Bělohrad | | | | stupeň | DBP |
| stavba: | Odstranění staveb čp.28, čp.27 a garáže na stp.č.665 nám. K.V. Raise - Lázně Bělohrad | | | | datum | prosinec 2016 |
| objekt: | 01 - STAVBA OBČAN.VYBAVENÍ ČP.28 | | | | změna | |
| obsah: | SUTERÉN | | | | formát | A4 |
| | | | | | č. zakázky | 16 684 |
| | | | | | č. archiv. | 021-627 |
| | | | | | č. výkř. | F.2. |