



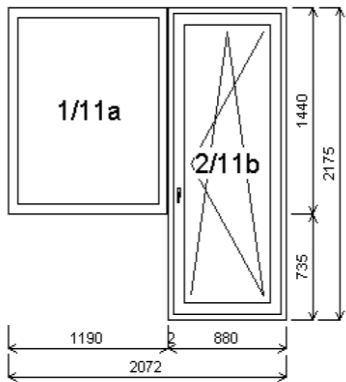
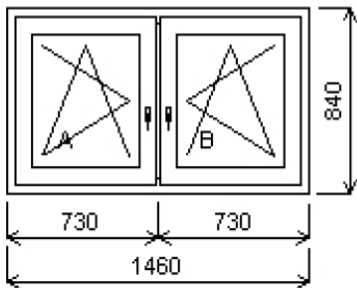
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Označení	Vyobrazení	Popis	Množství
01		Rozměr: 1770 x 2582 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (1/1a), dveře dvojdílné venkovní, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, elektronický vrátný, zavírač s aretací, dveřní madlo nerezové, uzamykatelné z obou stran, paniková klika (2/1b) Barva: bílá Materiál: PVC se skleněnou výplní s izolačním dvojsklem	1
02		Rozměr: 2060 x 1545 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: Okno otvíravé dvoukřídlé (A,B), okno otvíravé a sklopné (C) Výplň: izolační dvojsklo	30
03		Rozměr: 580 x 1140 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: okno otvíravé a sklopné (A) Výplň: izolační dvojsklo	2
04		Rozměr: 955 x 2010 mm Popis: Dveře jednodílné vchodové, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, uzamykatelné Barva: Bílá Výplň: PVC	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

05		Rozměr: 1750 x 2180 mm Popis: dveře dvojdílné vnitřní, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, zavírač s aretací, dveřní madlo nerezové oboustranné, uzamykatelné z obou stran, válečkový zámek Barva: bílá Materiál: PVC se skleněnou výplní s izolačním dvojsklem	1
06		Rozměr: 1760 x 2587 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (1/6a), dveře dvojdílné venkovní, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, zavírač s aretací, dveřní madlo nerezové oboustranné, panikové kování, uzamykatelné z obou stran (2/1b) Barva: bílá Materiál: PVC se skleněnou výplní s izolačním dvojsklem	1
07		Rozměr: 1780 x 1445 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: okno otvírané (A), okno otvíravé a sklopné (B) Výplň: izolační dvojsklo	2
08		Rozměr: 1480 x 1450 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: okno otvírané (A), okno otvíravé a sklopné (B) Výplň: izolační dvojsklo	3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

09		Rozměr: 2030 x 1460 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: okno neotvíravé (A) Výplň: izolační dvojsklo	5
10		Rozměr: 875 x 550 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: okno sklopné (A) Výplň: izolační dvojsklo	2
11		Rozměr: 2072 x 2175 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (1/11a), dveře jednodílné balkonové, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (2/11b) Barva: bílá Kování: okno otvíravé a sklopné (1/11a), dveře otvíravé a sklopné (2/11b) Výplň: izolační dvojsklo	12
12		Rozměr: 1460 x 840 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Bílá Kování: okno otvíravé a sklopné (A, B) Výplň: izolační dvojsklo	1

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musejí být před výrobou zaměřeny na stavbě!

Nabídková cena bude obsahovat také dodávku všech potřebných vnitřních parapetů včetně montáže, veškerá kování, kličky, spojovací profily a další materiál nezbytný k bezchybnému provedení díla. Dále veškeré náklady na přepravu materiálů, jejich uskladnění, manipulaci s nimi, zařízení staveniště a úklid po dokončení díla.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Nabídková cena bude zahrnovat náklady na demontáž původních výplní otvorů včetně vnitřních parapetů a likvidaci vybouraných materiálů, náklady na zednické začištění a vymalování celé stěny, ve které se okna/dveře nachází.

Nová okna budou plastová v bílé barvě s izolačním dvojsklem, $U_w = 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Nové vchodové dveře budou plastové v barvě bílé, $U_w = 1,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Okna a dveře budou osazována dle technologického postupu výrobce.

Minimální požadovaná záruka na okenní a dveřní systémy bude poskytnuta v délce 60 měsíců od data převzetí. Záruka na okenní příslušenství a veškeré prováděné práce v minimální délce 24 měsíců.