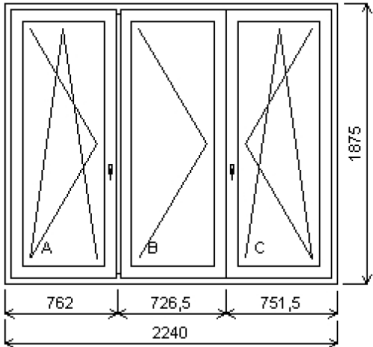
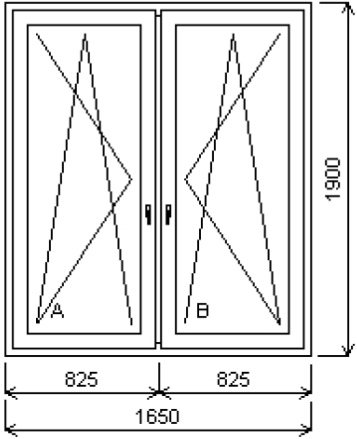




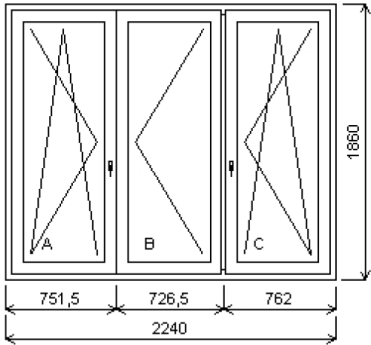
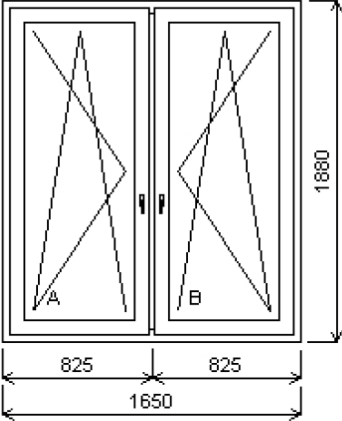
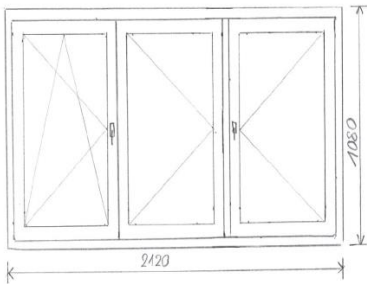
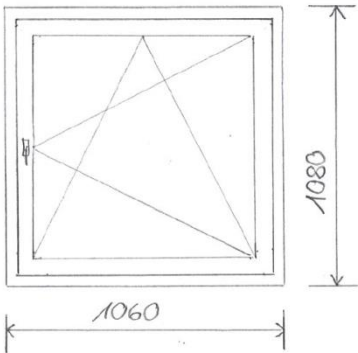
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Označení	Vyobrazení	Popis	Množství
01		Rozměr: 672 x 3125,8 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ s pákovým ovladačem (1/1a), PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (2/1b, 3/1c) Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno sklopné (1/1a), okno neotvíravé (2/1b), okno otvíravé a sklopné (3/1c) Výplň: izolační dvojsklo	1
02		Rozměr: 672 x 3125,8 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ s pákovým ovladačem (1/2a), PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (2/2b, 3/2c) Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno sklopné (1/2a), okno neotvíravé (2/2b), okno otvíravé a sklopné (3/2c) Výplň: izolační dvojsklo	1
03		Rozměr: 2240 x 1875 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otvíravé a sklopné (A), okno otvíravé (B), okno otvíravé a sklopné (C) Výplň: izolační dvojsklo	3

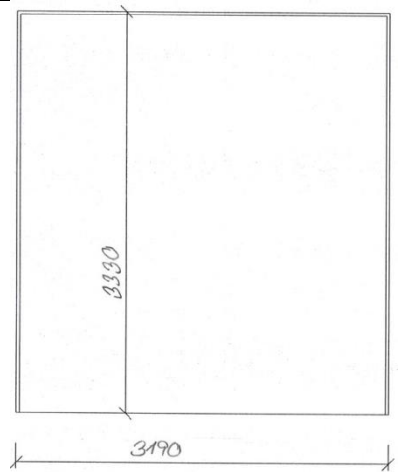
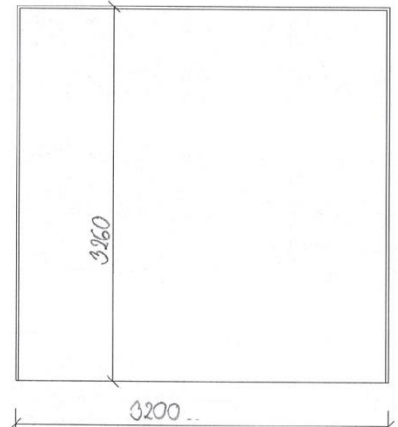
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

04		Rozměr: 2240 x 1875 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otevíravé a sklopné (A), okno otevíravé (B), okno otevíravé a sklopné (C) Výplň: izolační dvojsklo	3
05		Rozměr: 1650 x 1900 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otevíravé a sklopné (A, B) Výplň: izolační dvojsklo	6
06		Rozměr: 620 x 885 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: okno otevíravé a sklopné (A) Výplň: izolační dvojsklo	2
07		Rozměr: 620 x 885 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatá dub / Bílá Kování: okno otevíravé a sklopné (A) Výplň: izolační dvojsklo	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

08		Rozměr: 2240 x 1860 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otevíravé a sklopné (A), okno otevíravé (B), okno otevíravé a sklopné (C) Výplň: izolační dvojsklo	1
09		Rozměr: 1650 x 1880 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otevíravé a sklopné (A, B) Výplň: izolační dvojsklo	2
10		Rozměr: 2120 x 1080 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otevíravé a sklopné (A), okno otevíravé (B, C) Výplň: izolační dvojsklo	1
11		Rozměr: 1060 x 1080 mm Popis: PVC okno, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Barva: Zlatý dub / Bílá Kování: Okno otevíravé a sklopné (A) Výplň: izolační dvojsklo	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

12		Rozměr: 3190 x 3330 mm Popis: Průmyslová vrata sekční, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, motor, optolišta Barva: Zlatý dub Materiál: Al se zateplením	1
13		Rozměr: 3200 x 3260 mm Popis: Průmyslová vrata sekční, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, motor, optolišta Barva: Zlatý dub Materiál: Al se zateplením	1

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musejí být před výrobou zaměřeny na stavbě!

Nabídková cena bude obsahovat také dodávku všech potřebných vnitřních parapetů včetně montáže, veškerá kování, kličky, spojovací profily a další materiál nezbytný k bezchybnému provedení díla. Dále veškeré náklady na přepravu materiálů, jejich uskladnění, manipulaci s nimi, zařízení staveniště a úklid po dokončení díla.

Nabídková cena bude zahrnovat náklady na demontáž původních výplní otvorů včetně vnitřních parapetů a likvidaci vybouraných materiálů, náklady na zednické začištění a vymalování celé stěny, ve které se okna/dveře nachází.

Nová okna budou plastová v barvě Zlatý dub / Bílá s izolačním dvojsklem, $U_w = 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Okna budou osazována dle technologického postupu výrobce.

Minimální požadovaná záruka na okenní systémy bude poskytnuta v délce 60 měsíců od data převzetí. Záruka na okenní příslušenství a veškeré prováděné práce v minimální délce 24 měsíců.