



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Lázně Bělohrad
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ/DIČ: 00271730/ CZ00271730
zastoupen: Ing. Pavlem Šubrem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-2220-541, kód banky: 0100

– dále jen jako „objednatel“ –

a

- Zhotovitel:** Luboš Lonský
sídlo: Žlunice 122, 507 34 Žlunice
IČ: 16741234
DIČ: CZ6404131008
zastoupen: Lubošem Lonským
bankovní spojení: ČSOB Jičín
č.ú.: 1101153, kód banky: 0300
doručovací adresa: Žlunice 122, 507 34 Žlunice

– dále jen jako „zhotovitel“ –

– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2019

(dále jen „dodatek č. 1“)

2. Článek III. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o odstavec 3.1.1.4. následující znění:

3.1.1.4. soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1

3. V článku VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy se ruší znění odstavce 8.2. a nahrazuje se následujícím zněním:

8.2. Cena za zhotovení díla se stanovuje takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH činí	2 666 602,46 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH činí	179 241,07 Kč
Cena díla celkem dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH činí	2 845 843,53 Kč
DPH	426 877,30 Kč
Cena díla celkem dle SOD a Dodatku č. 1 vč. DPH činí	3 272 720,83 Kč



4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních.

5. Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací


Za zhotovitele:

V L. Bělohradě dne 6.2.2020

Luboš Loňský

Za objednatele:

V Lázněch Bělohradě dne 04-02-2020



Ing. Pavel Šubr,
starosta města

Položkový rozpočet

**Zakázka: Město Lázně Bělohrad
Brtev**

Zhotovitel: Lonský Luboš
Žlunice 122
50734 Žlunice

IČO: 16741234
DIČ:

Objednat... Město Lázně Bělohrad
nám. K.V.Raise
507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 00271730
DIČ: CZ00271730

Vypracoval: Luboš Lonský


Rozpis ceny

HSV	252 968,17
PSV	149 838,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	402 806,59 CZK
Snížená DPH	15 %	60 421,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,41 CZK

Cena celkem: 463 228,00 CZK


Za zhotovitele

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 3

Za objednatele 04-02-2020

Žlunice

Místo

23.01.2020

Datum

Popis: VÍCEPRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	105 306,14	5,50407
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	24 984,00	2,30760
96	Bourání konstrukcí	HSV	79 591,38	0,06020
97	Prorážení otvorů	HSV	33 601,47	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9 485,18	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	34 312,07	0,25553
721	Vnitřní kanalizace	PSV	112,34	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	1 135,59	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	1 165,35	0,00000
731	Kotelny	PSV	1 906,20	0,00020
733	Rozvod potrubí	PSV	3 957,72	0,00306
735	Otopná tělesa	PSV	3 876,84	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	96 772,31	2,55818
764	Konstrukce klempířské	PSV	3 000,00	0,00553
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 600,00	0,00213
Celkem:			402 806,59	10,69650

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				105 306,14
1	314241102R00	Pata pro komín ABSOLUT jednorůduchový, DN 140 mm	kus	1,00000	17 360,00	17 360,00
2	314241202R00	Komín. těleso ABSOLUT, jednorůduchové, DN 140 mm	m	4,33000	3 445,00	14 916,85
3	314253602R00	Komín jednorůduchový, obezdívka, DN 14 cm	m	1,85000	3 760,00	6 956,00
4	331231156RT2	Zdivo piliřů z CP lícových 29 P60, MC 10, s použitím suché maltové směsi	m3	1,35000	20 420,00	27 567,00
5	627452111RT3	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel, spárovací maltou FM, Quick-mix	m2	10,43000	410,50	4 281,52
6	316381116R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm	m2	1,38000	1 883,00	2 598,54
7	317944313RT6	Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.22	t	0,50530	23 900,00	12 076,67
8	317944311R00	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů	t	0,34710	24 600,00	8 538,66
9	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	867,00000	12,70	11 010,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 984,00
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	120,00000	75,50	9 060,00
11	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	120,00000	27,40	3 288,00
12	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	3 600,00000	1,50	5 400,00
13	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	120,00000	60,30	7 236,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79 591,38
14	965041331R00	Bourání lehčených mazanin tl.10 cm, pl. 4 m2	m3	1,52000	1 907,00	2 898,64
15	965082932RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2	m3	16,28000	680,00	11 070,40
16	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,68000	2 204,50	3 703,56
17	961021311R00	Vyvložkování stávajících komínových průduchů nere, zovými vložkami DN160-200	soub	1,00000	6 500,00	6 500,00
18	961021311R00	Vyvložkování stávajících komínových průduchů nere, zovými vložkami DN160-200, příplatek za 1m	m	14,60000	1 250,00	18 250,00
19	961021311R00	Frézování komínu DN 190	m	33,00000	855,00	28 215,00
20	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	33,62000	145,00	4 874,90
21	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,85000	2 204,80	4 078,88
Díl: 97		Prorážení otvorů				33 601,47
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,66000	195,00	9 098,70
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	466,66000	15,60	7 279,90
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	46,66000	350,00	16 331,00
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,37000	651,00	891,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 485,18
26	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,30000	2 635,00	6 060,50
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,43600	630,00	3 424,68
Díl: 713		Izolace tepelné				34 312,07
28	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	84,50000	71,80	6 067,10
29	28375938R	Deska polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	91,26000	193,50	17 658,81
30	28375934R	Deska polystyrenová EPS 70 F tl. 60 mm	m2	91,26000	116,00	10 586,16
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				112,34
31	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	5,30000	10,30	54,59
32	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,10000	27,50	57,75
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 135,59
33	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	18,60000	57,30	1 065,78
34	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,03960	1 763,00	69,81

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725	Zařizovací předměty				1 165,35
35	725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	154,00	154,00
36	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	126,50	126,50
37	725210826R00 Demontáž umyvátka bez výtokových armatur	soubor	1,00000	61,60	61,60
38	725220841R00 Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	143,00	143,00
39	725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00000	277,50	277,50
40	725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,24800	1 624,00	402,75
Díl: 731	Kotelny				1 906,20
41	731200813R00 Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 25 kW	kus	1,00000	627,00	627,00
42	731890802R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m	t	0,26000	4 920,00	1 279,20
Díl: 733	Rozvod potrubí				3 957,72
43	733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	53,00000	23,70	1 256,10
44	733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	40,00000	49,30	1 972,00
45	733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,38200	1 910,00	729,62
Díl: 735	Otopná tělesa				3 876,84
46	735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	62,30000	30,40	1 893,92
47	735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	1,48200	1 338,00	1 982,92
Díl: 762	Konstrukce tesařské				96 772,31
48	762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	66,41000	89,50	5 943,70
49	762342203R00 Montáž roštu, vzdálenost latí 33 cm	m2	84,50000	80,80	6 827,60
50	762342203R00 Montáž roštu podlah vzdálenost hranolů 50 cm	m2	84,50000	85,00	7 182,50
51	60510055R Lat' profil dřevěný 60/50 mm	m3	0,90800	6 900,00	6 265,20
52	60510055R Hranol SM 80/140 mm	m3	1,75200	6 900,00	12 088,80
53	762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	84,50000	250,00	21 125,00
54	60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	182,52000	178,80	32 634,58
55	762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	5,69000	192,50	1 095,33
56	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,56000	1 410,00	3 609,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské				3 000,00
57	764339911R00 Oprava lem. komínů Pz v ploše, kryt.vln., do 45°	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				3 600,00
58	767392112R00 Oprava komínových lávek	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **LÁZNĚ BĚLOHRAD
BRTEV**

Zhotovitel: **Lonský Luboš**
Žlunice 122
50734 Žlunice

IČO: **16741234**
DIČ:

Objednat... **Město Lázně Bělohrad**
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

IČO: **00271730**
DIČ: **CZ 00271730**

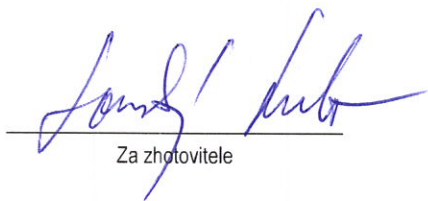
Vypracoval: **Luboš Lonský**

Rozpis ceny

HSV	165 033,11
PSV	18 303,44
MON	40 228,89
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	223 565,44 CZK
Snížená DPH	15 %	33 535,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,44 CZK

Cena celkem: **257 100,00 CZK**


Za zhotovitele

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 3

Za objednatele **04-02-2020**

Žlunice

Místo

13.01.2020

Datum

Popis: **MĚNĚPRÁCE**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 659,00	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 130,83	1,02381
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	139 932,48	21,89833
97	Prorážení otvorů	HSV	18 310,80	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	12 543,44	0,06752
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	5 760,00	0,22042
M46	Zemní práce při montážích	MON	40 228,89	0,00445
Celkem:			223 565,44	23,21453

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				1 659,00
1 979990161R00	Poplatek za uložení zeminy	t	5,53000	300,00	1 659,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				5 130,83
2 342241165R00	Příčky z cihel podélně děrovaných Pk-CD2, tl.65 mm	m2	11,79500	435,00	5 130,83
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				139 932,48
3 611471411R00	Spojovací můstek stropů - penetrace	m2	130,70000	12,50	1 633,75
4 611472111R00	Omitka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	130,70000	463,00	60 514,10
5 612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	112,25000	330,50	37 098,63
6 632411115R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	38,40000	325,00	12 480,00
7 596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, na terče	m2	37,50000	285,00	10 687,50
8 596811111RT2	Dlažba betonová 40*40*4,5cm	m2	38,25000	458,00	17 518,50
Díl: 97	Prorážení otvorů				18 310,80
9 979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	61,03600	300,00	18 310,80
Díl: 764	Konstrukce klempířské				12 543,44
10 764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	19,80000	622,00	12 315,60
11 998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,01850	12 315,60	227,84
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				5 760,00
12 777114031R00	Příprava podkladu - strojní obroušení	m2	38,40000	150,00	5 760,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích				40 228,89
13 460200553R00	Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.3	m	74,10000	450,00	33 345,00
14 460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	74,10000	12,90	955,89
15 460570643R00	Zához rýhy 65/80 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	74,10000	80,00	5 928,00

