


stávající nika pro vodoměry - centrální příprava teplé vody  
- 2x bytový vodoměr - teplá, studená  
- 4x ventily pro uzavření

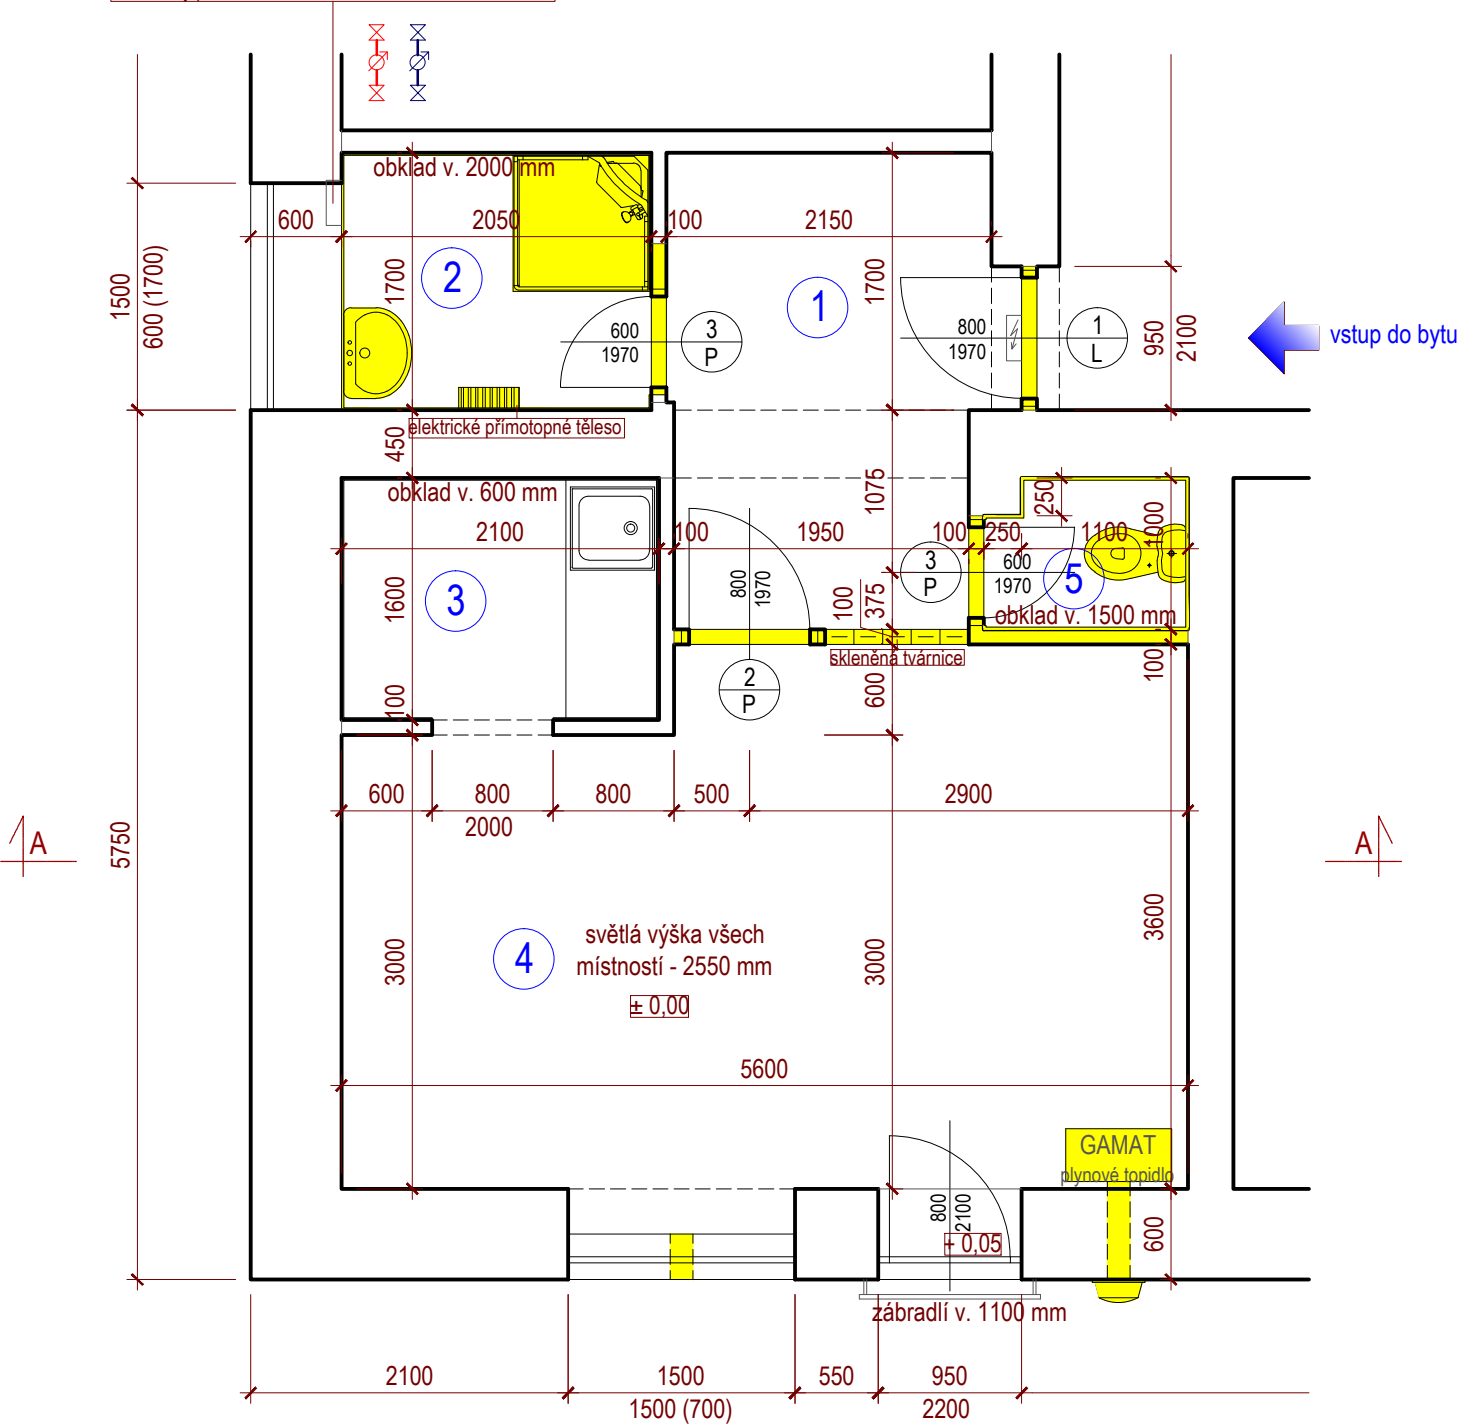

- rozvod elektrické energie AL vodiče
- zásuvky dvojité: 2x koupelna, 5x ostatní
- vypínače: 1x koupelna, 4x ostatní
- zásuvka STA: 1x

 bourání a odstraňování konstrukcí

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
číslo	název	výměra(m²)	podlaha
1. n. p.			
1	Předsíň	6,67	PVC - lino
2	Koupelna	3,49	keramická dlažba
3	Kuchyňka	3,36	PVC - lino
4	Pokoj	18,84	PVC - lino
5	WC	1,29	keramická dlažba

TABULKA VÝROBKŮ		
číslo	popis	1. n. p.
1	Dveře vstupní bytové 800x1970 mm, plné, ocelová zárubeň	1
2	Dveře vnitřní 800x1970 mm, plné, ocelová zárubeň	1
3	Dveře vnitřní 600x1970 mm, plné, ocelová zárubeň	2

- Popis prováděných bouracích a demontážních prací:
- vybourání a demontáž zařizovacích předmětů (WC, umyvadlo, sprchový kout)
  - demontáž výtokových armatur a sifónů
  - demontáž mřížek větrání
  - demontáž topného tělíska v koupelně
  - demontáž plynového topného tělesa
  - proražení otvoru pro odvod spalin
  - vybourání obkladů WC, koupelna
  - vysazení dveřních křídel
  - vybourání dveří do koupelny, WC a vstupních, vč. zárubně a rozšíření otvorů
  - demontáž povlakové krytiny
  - vybourání dlažeb WC a koupelny
  - demontáže AL rozvodů elektrické energie, vč. vypínačů a zásuvek
  - vybourání příčky mezi m. č. 1, 4 a 5
  - vybourání rýhy v podlaze pro napojení WC v novém umístění, pro kanalizační trubku DN 100
  - zrušení stávajících rozvodů vody

tel.: 603 494 230  
e-mail: vladislavstarek@gmail.com



Hlavní projektant	Ing. Vladislav Stárek	Ing. Vladislav Stárek 507 82 Pecka 98 ČKAIT 0602308	
Projektant	Ing. Vladislav Stárek		
Kreslil	Ing. Vladislav Stárek		
Stavebník	Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad	Datum	III/2021
Akce: <b>Drobná stavební úprava Byt 1. n. p. - středisko hygieny</b>		Měřítko	1 : 50
		Formát	2A4
		Zakázka	21002
Výkres: <b>Půdorys bytu - stávající stav - bourání</b>		Část:	<b>D</b>
			<b>1</b>